



# TX-MOVE

## 742157.004 | Anbaustrahler

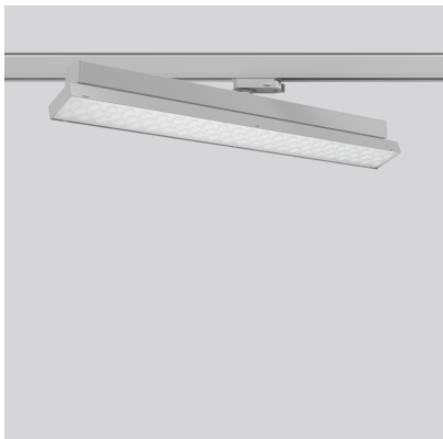

Anbaustrahler  
4051859756392  
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke  
silber, matt (ca. RAL 9006)

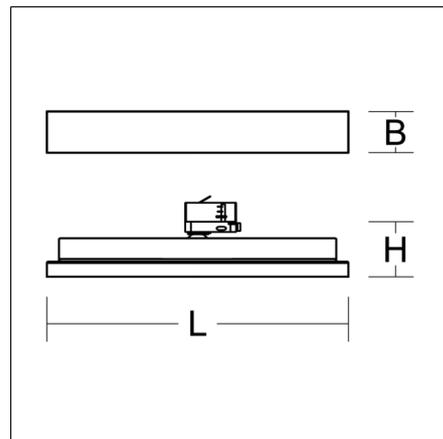

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbstaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung symmetrisch. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

### Produktdaten

Länge L	569 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2700 lm   3750 lm   5250lm
Bemessungsleistung	19 W   27 W   40W
Systemeffizienz	131 lm/W   139 lm/W   142lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,5   18,6   19,8
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

# TX-MOVE

742157.004 | Anbaustrahler

## Zubehör



70319.009

Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter