


TX-MOVE

901732.004.76 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer
4051859934905
L 597, B 190, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
argent, mat (env. RAL 9006)

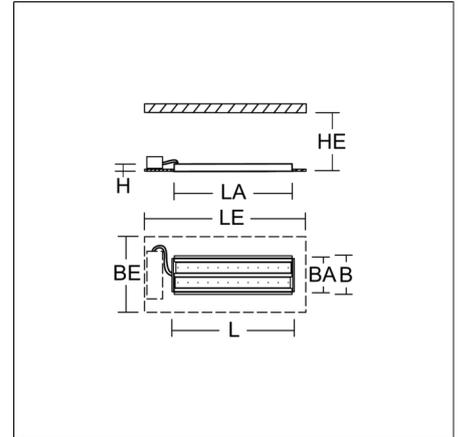

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 2x90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 600. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	597 mm
Largeur B	190 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	578 mm
Largeur d'encastrement BA	174 mm
Espace d'installation longueur LE	675 mm
Espace d'installation largeur BE	390 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	3.55 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	5500 lm 7100 lm 9700lm
Puissance du système	35 W 47 W 68W
Efficacité lumineuse	143 lm/W 151 lm/W 157lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	16,7 17,6 18,7
Angle de rayonnement	30°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Ballast électronique dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Luminaires sur sécurité C10A	26
Luminaires sur sécurité C16A	42
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

TX-MOVE

901732.004.76 | Projecteurs à encastrer

Accessoires



982867.004

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.