


SIDELITE ECO

312374.002.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859328759
L 1195, B 295, H 12

pendelmontage
wit

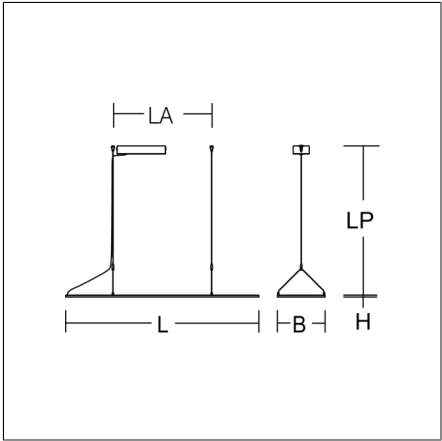

Zeer esthetische pendel-paneelarmatuur met extreem platte hoogte en progressieve LED-technologie. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof microprismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Lichtuittreding direct 80%, indirect 20%. 2-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Bedrijfsapparaat in de plafondcup. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$).

Productgegevens

Lengte L	1195 mm
Breedte B	295 mm
Hoogte H	12 mm
Pendellengte LP	300-1500 mm
Gewicht	4.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4150 lm
Systeemvermogen	34 W
Armatuur efficiëntie	122 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14,7
Uitstralingshoek	down 91°/89° up 113°/116°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 88 97 63 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA