


# SIDELITE ECO

312374.002.6.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859499961  
L 1195, B 295, H 12

suspension  
blanc

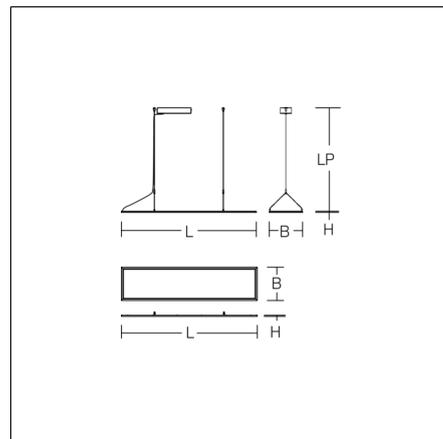

Luminaire de surface suspendu d'une très grande esthétique à la construction très plate, doté d'une technologie LED progressive. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique microprismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu. Équipement de commande intégré dans le baldaquin. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

## Données du produit

Longueur L	1195 mm
Largeur B	295 mm
Hauteur H	12 mm
Longueur de suspension LP	300-1500 mm
Poids	4.36 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	4600 lm
Puissance du système	38 W
Efficacité lumineuse	121 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	15,6
Angle de rayonnement	down 92°/88° up 108°/113°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 88 97 66 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE