


ANDHO mini

722277.0031.1 | Gartenstrahler



Gartenstrahler
4051859922698
L 397, B 114, H 210

Erdspieß
anthrazit metallic (DB703)

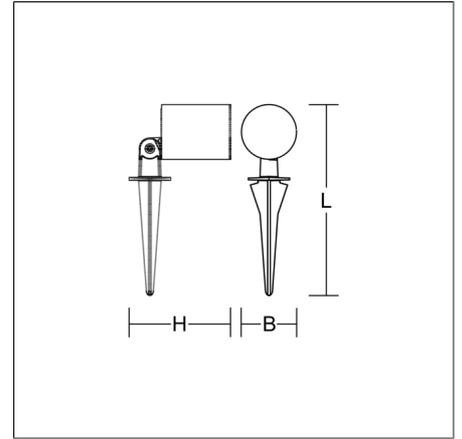

Leistungsfähiger LED-Gartenstrahler mit Erdspieß. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER® für herausragende Effizienz. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Lichtverteilung medium, mittelbreit-strahlend. Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff. Betriebsgerät integriert. Mit Zuleitung 5 m inklusive Netzstecker (Schutzkontaktstecker).

Produktdaten

Länge L	397 mm
Breite B	114 mm
Höhe H	210 mm
Gewicht	2.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1750 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	135 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,1
Ausstrahlwinkel	26°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 100 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

ANDHO mini

722277.0031.1 | Gartenstrahler

Zubehör



982159.000
Rillenglas



982165.003
Abblendschute



982168.003
Torblende



982162.003
Lamellenblende