# LIGHTSTREAM maxi
722289.0031 | Scheinwerfer

Strahler
4051859957102
L 743, B 291, H 56

Mast, Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

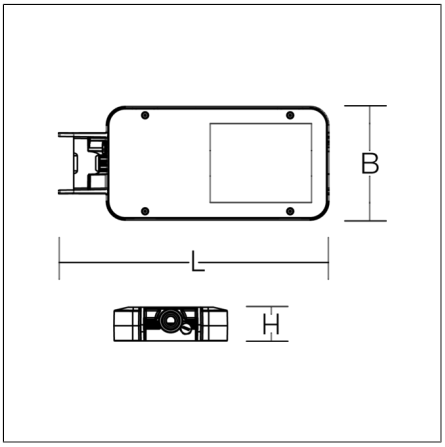


Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Symmetrische Lichtverteilung. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **743 mm** |
| Breite B | **291 mm** |
| Höhe H | **56 mm** |
| Gewicht | **7.9 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **36600 lm** |
| Bemessungsleistung | **248 W** |
| Systemeffizienz | **148 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | **23,2** |
| Ausstrahlwinkel | **22°** |
| Lebensdauer | **100000 h (L90/B50)** |
| Farbwiedergabeindex | **70** |
| Farbkonsistenz | **5** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **2** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **4** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **124 A / 330 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **84 96 99 100 100** |
| Schutzart | **IP 66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **960 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK08** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C ... + 40 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

# LIGHTSTREAM maxi
722289.0031 | Scheinwerfer

## Zubehör

61199.009
Kabelübergangskasten

982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.

982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.

982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.

982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert

982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet

982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert

982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet

982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert

982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet

982591.000
Wandausleger, unlackiert

982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet

982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm

982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm

## Module

982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.

983117.0031
Montagebügel