


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312089.002.4 | Luminares suspendus



Luminares suspendus
4051859155720
D 360, H 61

suspension
blanc

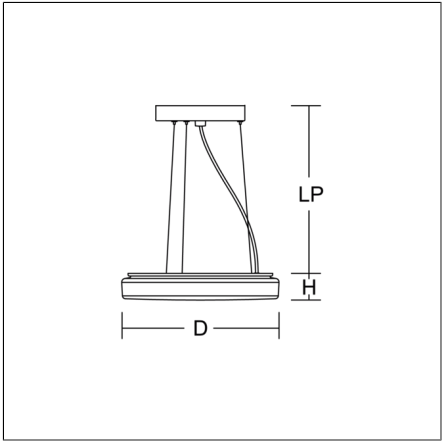

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature et cache-piton en métal, traité époxy blanc. Cache-piton Ø 205 mm, h 35 mm. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Éclairage homogène et doux. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande.

Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	61 mm
Longueur de suspension LP	200-1300 mm
Poids	3.68 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2050 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21
Angle de rayonnement	down 120° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminares sur sécurité B10A	84
Luminares sur sécurité B16A	135
Luminares sur sécurité C10A	84
Luminares sur sécurité C16A	135
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

FLAT POLYMER KREIS SLIM

312089.002.4 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



08-312085.022
Diffuseur de rechange