


# FLAT SLIM step

312637.004.76 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859773788  
D 530, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale  
argent, mat (env. RAL 9006)

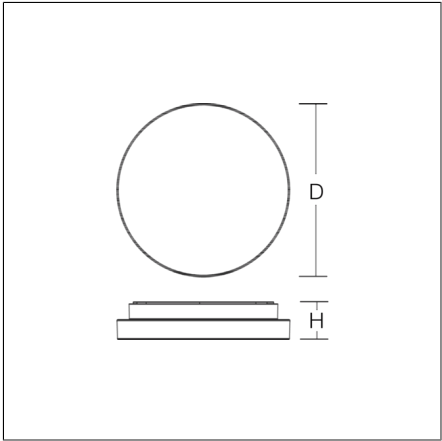

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchicage Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Régulé en usine sur 3000 K. DALI variable.

## Données du produit


|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diamètre D                                      | 530 mm                                                     |
| Hauteur H                                       | 75 mm                                                      |
| Poids                                           | 5.9 kg                                                     |
| Source de lumière                               | LED                                                        |
| Température de couleur                          | 3000 K   4000 K                                            |
| Flux lumineux utile                             | 3000 K: 3500 lm   4850 lm<br>4000 K: 3600 lm   5000 lm     |
| Puissance du système                            | 3000 K: 28 W   40 W<br>4000 K: 28 W   40 W                 |
| Efficacité lumineuse                            | 3000 K: 125 lm/W   121 lm/W<br>4000 K: 129 lm/W   125 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 3000 K: 21,1   22,2<br>4000 K: 21,2   22,3                 |
| Angle de rayonnement                            | down 124°<br>up 180°                                       |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B50)                                          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                                         |
| Tolérance de couleur                            | 3                                                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                                         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                                     |
| Contrôle                                        | DALI                                                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 10 A / 200 µs                                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 42 72 91 83 100                                            |
| Degré de protection                             | IP 65                                                      |
| Classe de protection                            | I                                                          |
| Test au fil incandescent                        | 960 °C                                                     |
| Résistance aux chocs                            | IK02                                                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 45 °C                                         |
| Marques de sécurité                             | Marquage D                                                 |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM step

312637.004.76 | Plafonniers et appliques



## Pièces détachées



982973.002  
Module LED de remplacement



982901.002  
Verre de rechange