




Wandarmaturen
4051859986621
L 362, B 90, H 192

Wandmontage
aluminium, geanodiseerd

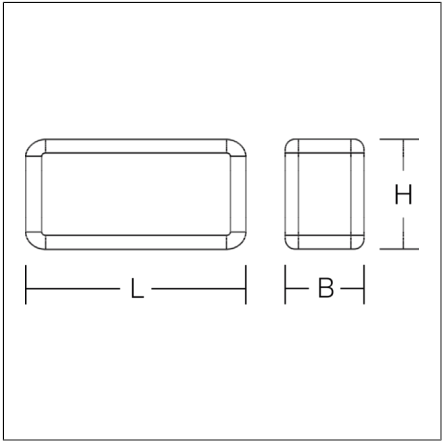

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	32 m
Lengte L	362 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	192 mm
Gewicht	1.68 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	3,5 W undefined W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	31 59 82 65 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC