



Compacte schakelvoeding in IP67 24 VDC uitgangsspanning - 2 x 3.8 A uitgangsstroom PSU67-12-2480/M

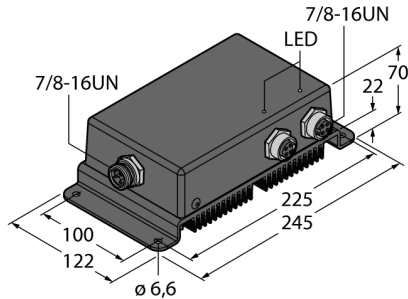


- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave
- AC- en DC-ingang met breed bereik
- Netuitvaloverbruggingstijd tot 50 ms
- Hoge werkingsgraad
- Nullast- en kortsluitvast
- Natuurlijke luchtkoeling
- Energiebegrensd volgens UL1310, NEC klasse 2


ingangsconfiguratie 7/8"



uitgangsconfiguratie 7/8"

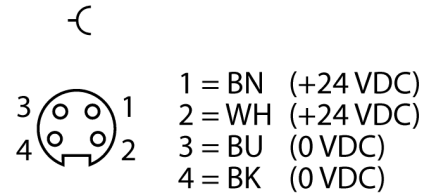

Curve

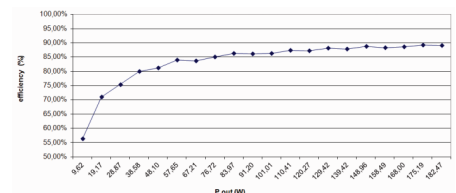

Type	PSU67-12-2480/M
Ident no.	6884148
Nominale spanning	Breed spanningsbereik
Bedrijfsspanningsbereik	100...240 VAC
Frequentie	50...60 Hz
Bedrijfsspanningsbereik	100...300 VDC
Vermogensopname	≤ 205 VA
Vermogensverlies, typisch	≤ 22 W
Netuitvaloverbrugging	Ui: 100...240 VAC : 50ms
Nominale spanning uitgang	24 V
Nominale stroom	7.6 A
Overbelastingsbeveiliging	105-130 %
Parallel bedrijf	neen
Restriimpelspanning	240 mV
Kortsluitgedrag	Stroombegrenzing
Certificaat	CE conform UL gecertificeerd RoHS conform IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508 (elektrische veiligheid) EN 61000-6-2 (storingsbestendigheid) EN 61000-6-3 (elektromagnetische emissie) EN 61000-3-2 (harmonischen)
Weergave operationele status	LED, Groen
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Derating	2% / K vanaf 50°C
Afmetingen	122 x 245 x 70 mm
Gewicht	3268 g
Materiaal behuizing	Aluminium, ADC-12
Elektrische aansluiting	Connector
MTTF	54 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C