


WLB32C570EPBQ


LED-lampen – Work light strip

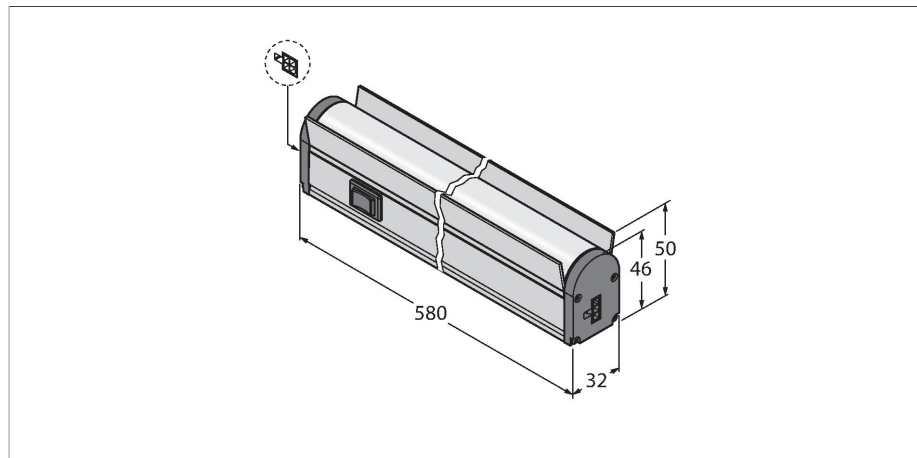

Kenmerken



- Cascadeerbaar via koppeling, M12 × 1, 4-polig
- AAN/UIT-schakelaar
- Bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Lichtlengte: 570 mm
- Lengte behuizing: 602 mm
- Kleur: Wit
- connector M12x1

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	WLB32C570EPBQ
Identnr.	3097821
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1200 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 1500 lm
Bijzondere kenmerken	Verblindingsbescherming
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 620 mA
Max. stroomverbruik per kleur	1600 mA
Input power	14.88 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwvorm	Rechthoekig, WLB32
Afmetingen	602 x 38.3 x 48 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C



Functieprincipe


LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen. De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, UL


Toebehoren

LMBWLB32 3090623



Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen

LMBWLB32MAG 3087851



Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken

LMBWLB32-180S 3087852

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206	Aansluitkabel, M12 contrastekkerstekker, recht, 4-polig, kabellengte: 0,6m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com