




Pendelleuchten  
4051859155379  
L 1264, B 174, H 66

Pendel  
silber, matt (ca. RAL 9006)

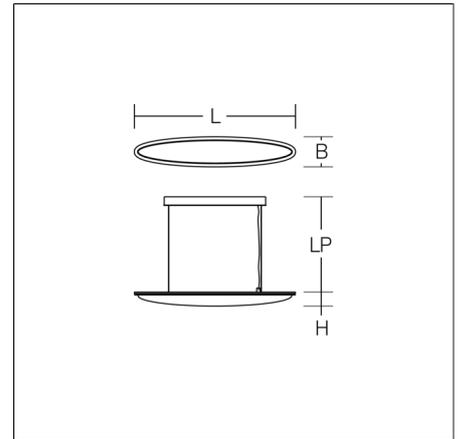

Pendelleuchte in elliptischer Form. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Baldachin und Glashalterung Stahlblech pulverbeschichtet. Handgefertigtes Senkglas, außen mattiert mit weißer Innenlackierung. Homogene und blendfreie Ausleuchtung des Schiffchenkorpus durch speziell angepasste LED-Flächenplatinen. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.

### Produktdaten

Länge L	1264 mm
Breite B	174 mm
Höhe H	66 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	6.88 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3550 lm
Bemessungsleistung	51 W
Systemeffizienz	70 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,5
Ausstrahlwinkel	down 154°/113° up 180°/180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	5
Leuchten an Sicherung C10A	5
Leuchten an Sicherung C16A	9
Einschaltstrom / Einschaltzeit	100 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 67 87 89 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# SCAPHA

311992.004.1 | Pendelleuchten

## Ersatzteile



05-1957.002  
Ersatzglas