


MEGA TOWER R

621099.004.1 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859511618
L 160, B 115, H 338

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

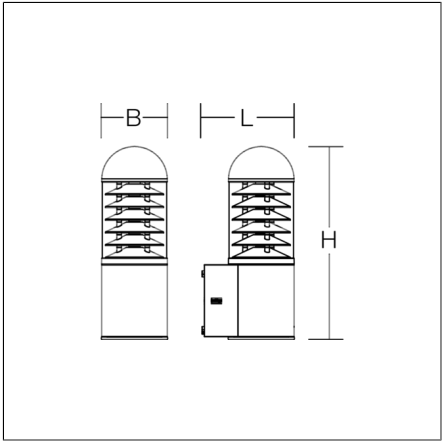

Decoratieve wandarmatuur met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem.

Productgegevens


Lengte L	160 mm
Breedte B	115 mm
Hoogte H	338 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	620 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	62 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,8
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	7 31 69 64 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA TOWER R

621099.004.1 | Wandarmaturen



Onderdelen



982261.004
Armatuurkop, zilver