




Bornes  
4051859936800  
L 156, B 156, H 1800  
  
sur pied  
argent, mat (env. RAL 9006)

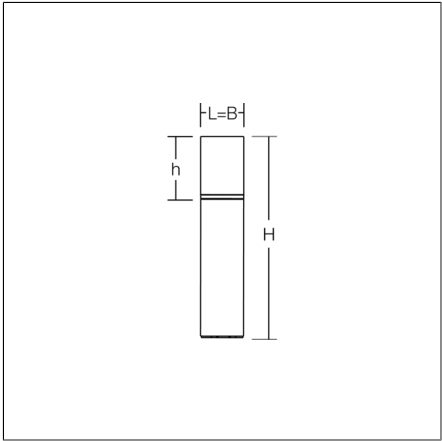

Balise carrée décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire colonne en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Longueur L                                      | 156 mm                         |
| Largeur B                                       | 156 mm                         |
| Hauteur H                                       | 1800 mm                        |
| Poids                                           | 14.25 kg                       |
| Source de lumière                               | LED                            |
| Température de couleur                          | 4000 K                         |
| Flux lumineux utile                             | 1700 lm                        |
| Puissance du système                            | 18 W                           |
| Efficacité lumineuse                            | 94 lm/W                        |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 18,5                           |
| Angle de rayonnement                            | down 180°/180°<br>up 180°/180° |
| Durée de vie                                    | 60000 h (L80/B50)              |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                             |
| Tolérance de couleur                            | 3                              |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1             |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable         |
| Contrôle                                        | smart+free (Bluetooth)         |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 50 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 15 40 69 46 100                |
| Degré de protection                             | IP 65                          |
| Classe de protection                            | I                              |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                         |
| Résistance aux chocs                            | IK05                           |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C             |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                        |

Accessoires



982157.000  
Accessoires pour montage enterré

## Pièces détachées



982176.002  
Verre de rechange