


Kunststof-lichtgeleider

Geleider in diffuse modus

PBPMSB36U

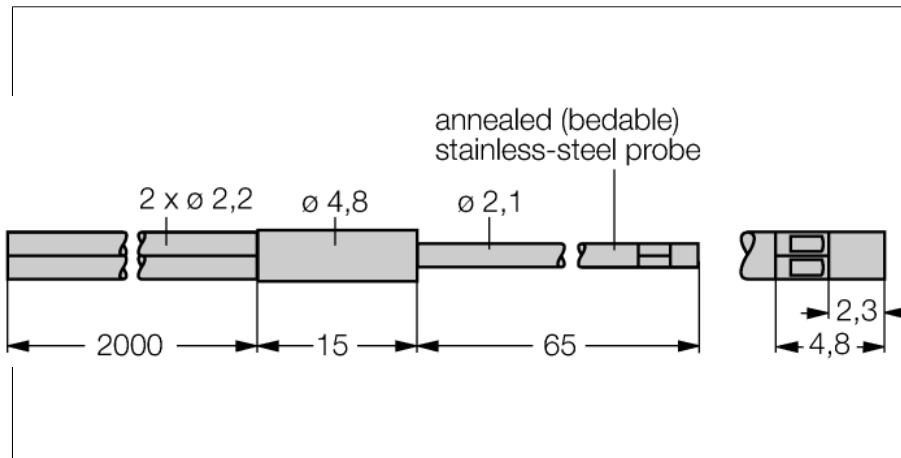

- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- miniatuur
- zijdelingse straalrichting
- buigbaar 2,1 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PBPMSB36U
Ident no.	3038711
Functie	diffuse sensoren
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart