


DEECOS S mini track-in

742248.003.730 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859811091
D 87, H 135

Stromschiene an Decke, Stromschiene an
Wand
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

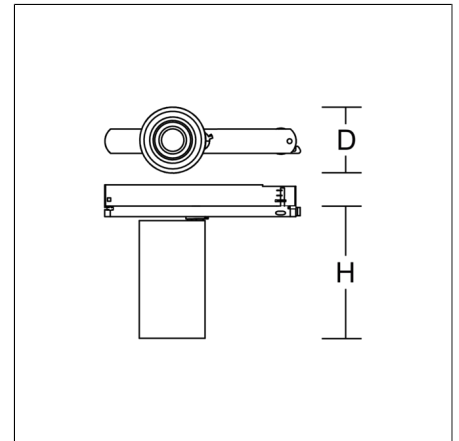

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Super-spot-Version mit kleiner Spot-LED. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	135 mm
Gewicht	0.62 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2200 lm
Bemessungsleistung	22 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13,5
Ausstrahlwinkel	13°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	44
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 2 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

DEECOS S mini track-in


742248.003.730 | Anbaustrahler



Zubehör




982370.000
Abdeckscheibe, klar




982371.003
Entblendungswabenraster




982421.002
Kunststoffring weiß für Linse.



982369.043
Linse Korridor oval



982370.010
Abdeckscheibe, satiniert



982369.003
Linse spot



982368.003
Reflektor spot



982419.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.