


# Tehnisko datu lapa

## Mazais sadalitājs, 12 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008872

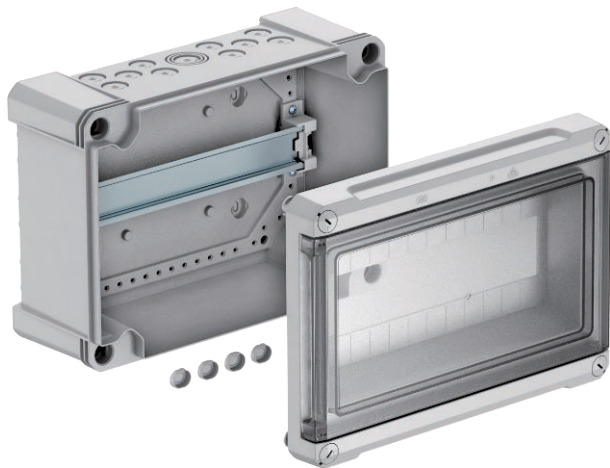

OBO mazo sadalitāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virspretuma sadalitāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalitājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalitājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību. Uztādot mazo sadalitāju neaizsargātā āra vidē, iesakām to no augšas aizsargāt pret laikapstākļu tiešu iedarbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalitāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalitājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virspretuma sadalitājs, izolēts, maks. 12 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 11 izlaužamas atveres (10x Ø20 un 1x Ø20/25/32), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejausu „sprieguma pārnesei”.
Produkta papildu apraksts 1	PC mazie sadalitāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan ārpus telpām.
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 63 A Jaudas zudums pie 40 K 25,1 W

### Pamatdati

Art.-Nr.	2008872
Tips	SDB 12L PC
Dimensija	286x202x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	134,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

Garums	286,00 mm
Platums	202,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	286x202x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	12,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 12 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008872



## Tehniskie dati

Montāžas vieta	aizsargāta zona ārpus telpām
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>
Sildstieples pārbaude	850,00 °C
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātni	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	63,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieļaujama jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 12 5,0 W 10 K SDB 12 11,5 W 20 K SDB 12 19,0 W 30 K SDB 12 25,0 W 40 K SDB 12 36,0 W 80 °C