


# LEDIA80X80W


## beeldverwerking – oppervlaklicht

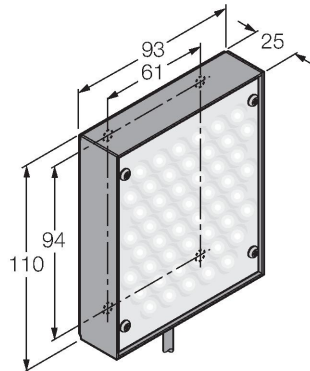

### Kenmerken

- belichting op korte afstand
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- kabel, 2m

### Aansluitschema



### Technische gegevens

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Type                                | LEDIA80X80W               |
| Identnr.                            | 3002902                   |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                           |
| Toepassingsdoel                     | Beeldverwerking           |
| Functie                             | Oppervlaklicht            |
| Lichtsoort                          | IR                        |
| Aslengte                            | 850...940 nm              |
| LED-levensduur (L70)                | 10000 h                   |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                           |
| Bedrijfsspanning                    | 24...250 VDC              |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 250 mA                  |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                           |
| Bouwworm                            | Rechthoekig               |
| Afmetingen                          | 110.4 x 92.6 x 27.6 mm    |
| Materiaal behuizing                 | metaal, Koolstofarm staal |
| Window material                     | kunststof, helder         |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m                |
| Omgevingstemperatuur                | 0...+50 °C                |
| Beschermingsgraad                   | IP40                      |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                           |
| Certificaten                        | CE, cULus gelisted        |

### Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.