




Balizas  
4051859290926  
D 115, H 800

de pie  
antracita metalizado (DB703)

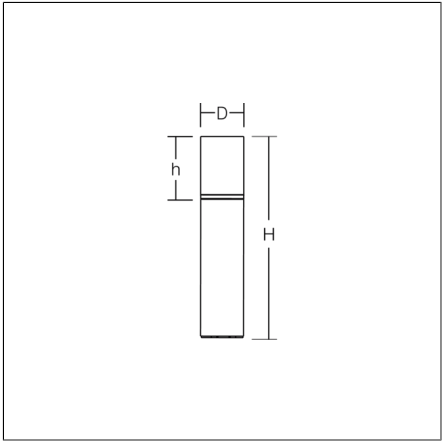

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Diámetro D                        | 115 mm                          |
| Altura H                          | 800 mm                          |
| Peso                              | 3.92 kg                         |
| Fuente de luz                     | 1 x QA60 (claro) máx. 57 W, E27 |
| Flujo luminoso nominal            | 730 lm                          |
| Potencia de referencia            | 57 W                            |
| Rendimiento del sistema           | 13 lm/W                         |
| Índice de deslumbramiento UGR     | 18,2                            |
| Ángulo de abertura                | down 180°<br>up 180°            |
| Equipo                            | No necesita                     |
| Controle                          | on/off                          |
| Tensión                           | 0 - 250 V / 0 - 60 Hz           |
| código CIE Flux / código CEN Flux | 13 36 66 43 79                  |
| Tipo de protección                | IP 65                           |
| Clase de protección               | I                               |
| Ensayo del hilo incandescente     | 850°C - 30 segundos             |
| Resistencia al impacto            | IK05                            |
| Temperatura ambiente              | -20 °C ... + 35 °C              |
| Marca de conformidad              | CE, EAC                         |

Accesorio



982103.000  
Accesorio para montaje en el suelo

Piezas de recambio



982108.0131  
Difusor de repuesto