

Tehnisko datu lapa

90° līkums 160

Art.-Nr. 6229476



Horizontāls 90° līkums visām gara laiduma kabeļu trespēm ar malas augstumu 160 mm.



| | |
|-----------|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |


Produkta papildus teksta norādījumi

Papildu stabilitātes nodrošināšanai fasondetāļu pusē ir jāparedz papildu balstelementi.

Pamatdati

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 6229476 |
| Tips | WLB 90 166 FT |
| Apzīmējums 1 | 90° pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | priekš kabeļu trespēm 160 |
| Dimensija | 160x600 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas saīsinājums | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstošī DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 1.996,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

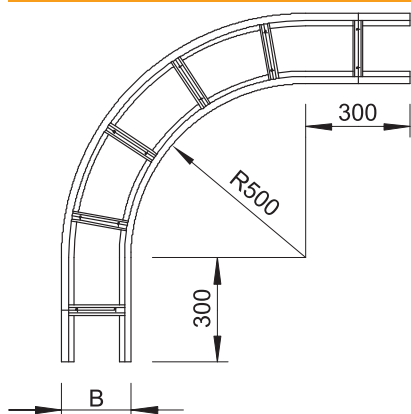

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Platums | 600,00 mm |
| Malas augstums | 160,00 mm |
| Izmērs B | 600,00 mm |
| Izmērs R | 500,00 mm |
| Līkums (leņķis) | 90° |
| Spraišņu izpildījums | Necaurumots profils |
| Sānu malas konstrukcija | plakans profils |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Metāla biezums | 2,00 mm |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |
| Sānu caurumi | <input type="checkbox"/> |
| Gara laiduma izpildījums | <input checked="" type="checkbox"/> |