



FLAT POLYMERO KREIS

672093.002.5.07 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

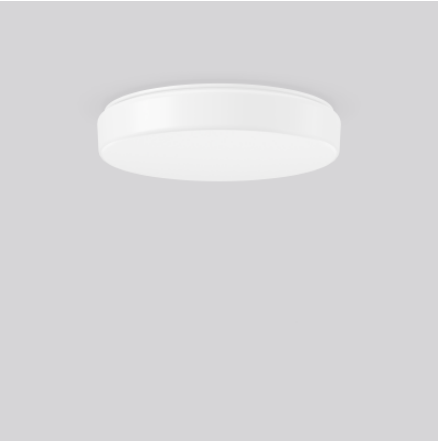

Plafonniers et appliques
4051859076308
D 460, H 95

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

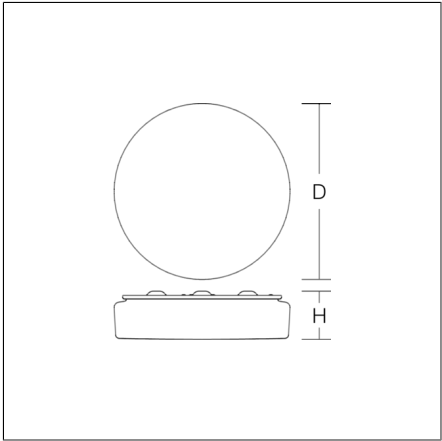

Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	DALI-Sibe
Batteries	NiCd
Autonomie	3 h
Type de commutation	
Diamètre D	460 mm
Hauteur H	95 mm
Poids	2.44 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	2050 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	20 W
Flux lumineux utile, mode de secours	190 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,2
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMER KREIS

672093.002.5.07 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Pièces détachées



08-311600.002
Diffuseur de rechange