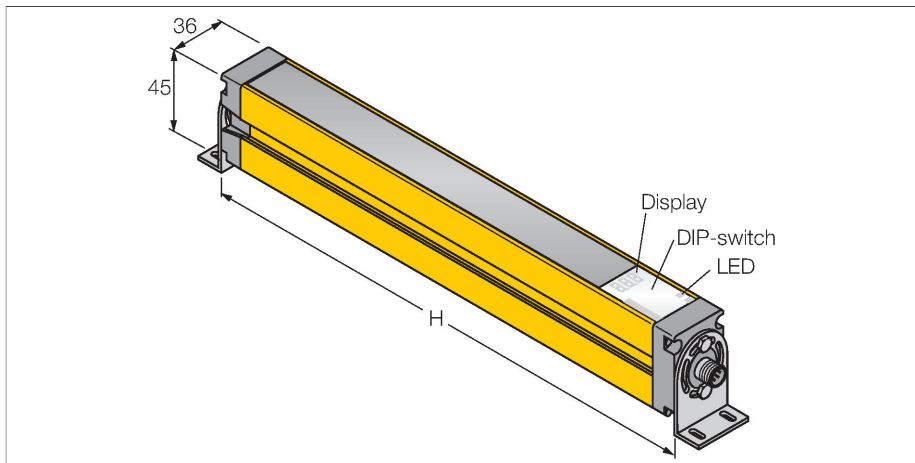


SLSE30-1650Q5

– zender




Technische gegevens

Type	SLSE30-1650Q5
Identnr.	3071246
Optische Gegevens	
Functie	lichtgordijn
Lichtsoort	IR
Golflengte	950 nm
Optische resolutie	30 mm
Reikwijdte	100...18000 mm
Hoogte bewakingsveld	1650 mm
Aantal stralen	110
Met muting functie	neen
Scan Code	Instelbaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	20...28 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Aansprektijd typisch	< 30 ms
Met heropstartvergrendeling	ja
Onderdrukking mogelijk	ja
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, EZ-Screen
Afmetingen	45 x 36 x 1719 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, Geel polyester
Lens	kunststof, acryl
In cascade monteerbaar	nee

Kenmerken

- M12 x 1 connector, 5-polig
- testfunctie
- beschermingsgraad IP65
- instelling via DIP-switch
- bedrijfsspanning 24 VDC +/-15%
- resolutie 30 mm
- bewakingshoogte 1650 mm
- Bij elk apparaat zijn twee bevestigingsbeugels EZA-MBK-11 inbegrepen, bij apparaatlengten vanaf 900 mm een extra bevestigingsbeugel EZA-MBK-12
- personenbeschermingsgraad Cat 4 PL e volgens EN ISO 13849-1:2008
- type 4 volgens IEC 61496-1,-2
- SIL 3 volgens IEC 61508

Aansluitschema






Functieprincipe

Het lichtgordijn voor personenbeveiliging met hoge resolutie bestaat uit een zender en ontvanger. Aangezien het systeem optisch gesynchroniseerd wordt, is er geen bedrading tussen de zender en ontvanger vereist. De veiligheidsschakeluitgangen van de ontvanger worden direct met een lastrelais verbonden en doen de gevaarlijke machinecyclus onmiddellijk stoppen. Via de tweekanalige bewaking van het schakelapparaat en de diversitaire redundante opbouw, waarbij twee processoren een wederzijdse controle tot stand brengen, wordt aan de personenbeveiligingscategorie 4 volgens IEC 61496-1 voldaan.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	10-55 Hz at 0.35 mm
Schoktest	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Certificaten	CE, cULus gelisted

Toebehoren

EZA-MBK-11	3071470	montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm
		
EZA-MBK-12	3071756	montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm
		
EZA-MBK-20	3072587	montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard 14 & 30 mm
		

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	QDE-515D	3070880	Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 4.57 m, koppeling, M12 x 1, 5-polig
	QDE-525D	3070881	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 2.44 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig
	QDE-550D	3070882	Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 15.3 m, koppeling, M12 x 1, 5-polig
	QDE-575D	3071464	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 22.9 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig

Afmetingen	Type	Identnr.	
	QDE-5100D	3071465	Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 30,5 m, koppeling, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-51D	3072333	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 0.31 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-53D	3072334	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 0.91 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-58D_	3072636	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 2.44 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-515D	3072335	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 4.57 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-525D	3072336	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 7.62 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-550D	3072337	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 15.2 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-575D	3072338	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 22.9 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-5100D	3072339	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 30.5 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig
	DEE2R-58D	3094307	aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 2.44 m, contraconnector, M12 x 1, 5-polig, op stekker, M12 x 1, 5-polig