



# NADELSPOT

582087.004 | Appliques



Appliques  
4051859749646  
L 100, B 154, H 131

Flèche murale  
argent, mat (env. RAL 9006)

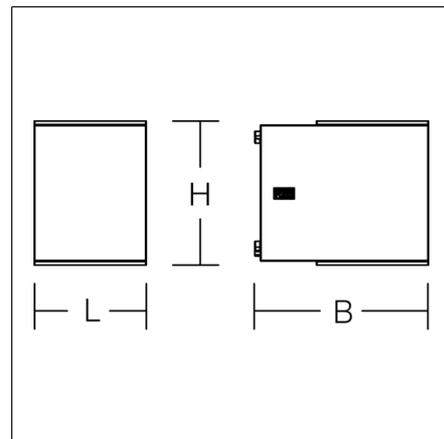

Wallscaping : applique murale élégante et innovante pour un éclairage ciblé. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. Éclairage vers le bas, superspot. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB.

## Données du produit

Longueur L	100 mm
Largeur B	154 mm
Hauteur H	131 mm
Poids	1.55 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	130 lm
Puissance du système	3.5 W
Efficacité lumineuse	37 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	13,4
Angle de rayonnement	19°/2°/15°/2°
Durée de vie	50000 h (L70)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B16A	17
Luminaires sur sécurité C16A	30
Courant d'appel / Temps d'allumage	25 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 97 99 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

## Accessoires



982768.003  
Verre de sécurité. Diffuseur opaque.



982768.013  
Verre de sécurité. Centre clair d64 mm.

# NADELSPOT

582087.004 | Appliques



982768.023  
Verre de sécurité. Centre satiné d64 mm.



982768.033  
Verre de sécurité. Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.