




Plafond- en wandarmaturen
4051859720126
D 620, H 160

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

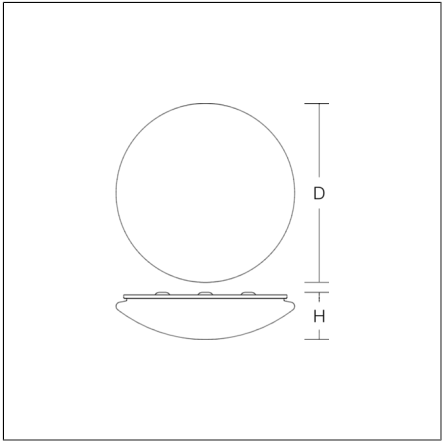

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	Gecombineerde NL standby
Diameter D	620 mm
Hoogte H	160 mm
Gewicht	3.96 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	4250 lm
Systeemvermogen, netvoeding	39 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	490 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	6,9 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,7
Uitstralingshoek	down 116° up 180°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	12
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	37 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE