


# TOLEDO FLAT+ round

901824.002.2.76 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights  
4051859934264  
D 470, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

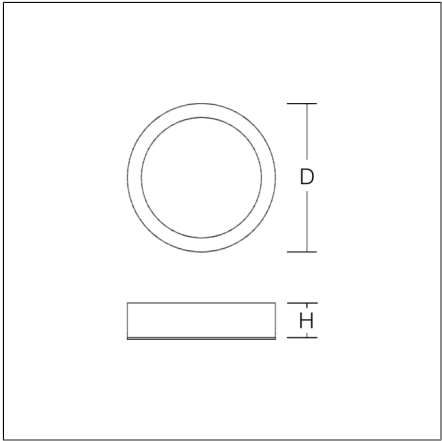

Flexibel, rond en multifunctioneel opbouw-downlight. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 470 mm                     |
| Hoogte H                                    | 70 mm                      |
| Gewicht                                     | 3.76 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 - 6500 K              |
| Effectieve lichtstroom                      | 3150...3300 lm             |
| Systeemvermogen                             | 26...26 W                  |
| Armatuur efficiëntie                        | 121...127 lm/W             |
| Uitstralingshoek                            | 113°                       |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | DALI                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 18                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 30                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 31                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 51                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 29 A / 153 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 47 79 96 100 100           |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                      |
| Beschermingsklasse                          | II                         |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK03                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |