


# TX-MOVE

742157.003.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859756385  
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

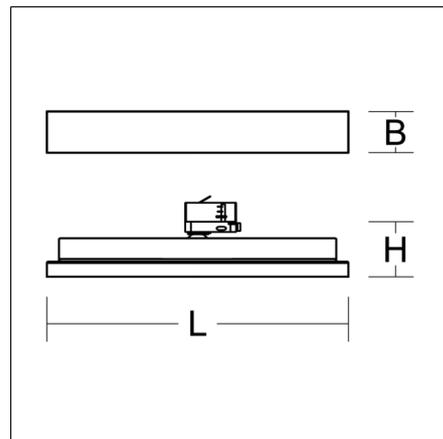

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung symmetrisch. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

## Produktdaten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Länge L                                   | 569 mm                        |
| Breite B                                  | 57 mm                         |
| Höhe H                                    | 77 mm                         |
| Gewicht                                   | 1.38 kg                       |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2700 lm   3700 lm   5200lm    |
| Bemessungsleistung                        | 19 W   27 W   40W             |
| Systemeffizienz                           | 130 lm/W   137 lm/W   142lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 17,5   18,6   19,8            |
| Ausstrahlwinkel                           | 30°                           |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)             |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                            |
| Farbkonsistenz                            | 3                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                |
| Betriebsgerät                             | EVG dimmbar                   |
| Steuerung                                 | DALI                          |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 25                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 26 A / 140 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 88 96 99 100 100              |
| Schutzart                                 | IP 20                         |
| Schutzklasse                              | I                             |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                          |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C ... + 25 °C              |
| Konformitätszeichen                       | CE                            |