


MEGA TUBE

672306.0031 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Balizas
4051859257462
D 115, H 1000

de pie
antracita metalizado (DB703)

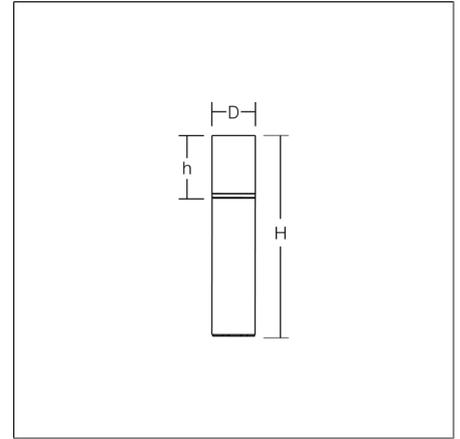

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Para iluminación de emergencia. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Difusor: material sintético (polietileno) opalino satinado mate. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Circuito
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	115 mm
Altura H	1000 mm
Peso	5.15 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	1000 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	10 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	1000 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	10 W
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,9
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	14 38 68 43 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE

MEGA TUBE

672306.0031 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Accesorio



672232.009
Equipo de suministro eléctrico DC, 1/3 h



672232.009.04
Equipo de suministro eléctrico DC, 1/3 h, MultiDigit



981504.000
Kit autónomo de emergencia, 1/3 h



981504.000.04
Kit autónomo de emergencia, 1/3 h, MultiDigit



981504.000.07
Kit autónomo de emergencia, 1/3 h, DALI-Sibe



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo