


HEMIS square

312188.002.2 | Anbauleuchten



Deckenleuchten
4051859754893
L 300, B 300, H 33

Deckenanbau
weiß

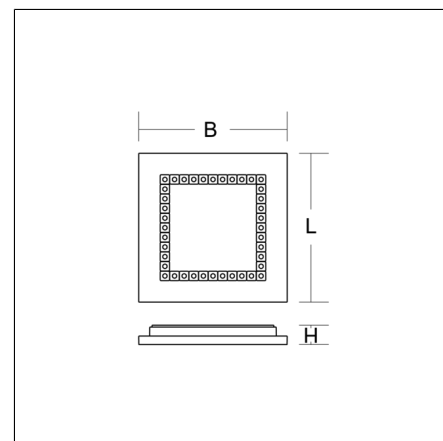

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik. Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor verschraubt. Diffusor mit Linsenoptik. Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen. Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund. Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung. Dank UGR < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume.

Produktdaten

Länge L	300 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	33 mm
Gewicht	1.22 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1400 lm 2200 lm
Bemessungsleistung	10 W 16 W
Systemeffizienz	138 lm/W 140 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,3 19,9
Ausstrahlwinkel	68°
Lebensdauer	40000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	34
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	11.6 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	87 99 100 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC