


GSUN 5 D

672531.002.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859723332
L 336, B 56, H 238

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

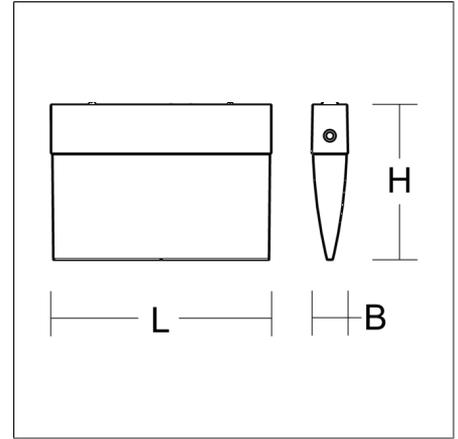

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Seilpendelset als Zubehör.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterievoersorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	238 mm
Gewicht	1.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982763.000
Seilpendelset