


FLAT SLIM square

312539.0031.730 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859502579
L 430, B 430, H 67

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

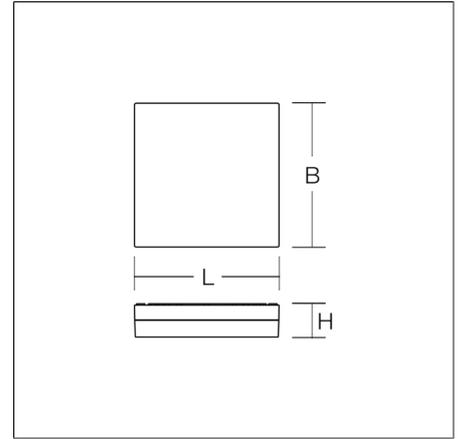

Luminaire apparent LED carré décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Diffuseur en verre cristallin mat, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Diffuseur avec cadre en aluminium injecté, traité époxy, collé. Fixation du diffuseur par système à clip. Éclairage homogène et doux. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'encastrement Plug & Play. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Pas de pré-réglage en usine, la température de couleur doit être réglée lors de l'installation. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

FLAT SLIM square

312539.0031.730 | Plafonniers et appliques



Données du produit

Longueur L	430 mm
Largeur B	430 mm
Hauteur H	67 mm
Poids	9.222 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 4250 lm 2950 lm 4000 K: 4550 lm 3150 lm
Puissance du système	3000 K: 42 W 29 W 4000 K: 42 W 29 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 101 lm/W 102 lm/W 4000 K: 108 lm/W 109 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 21,6 4000 K: 23,1 21,8
Angle de rayonnement	down 120° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	34
Courant d'appel / Temps d'allumage	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 93 100
Degré de protection	IP 40 montage au plafond IP 65 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées

982676.0131
Verre de rechange