


# FLAT SLIM round

312644.004.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859802280  
D 400, H 70

suspension  
argent, mat (env. RAL 9006)

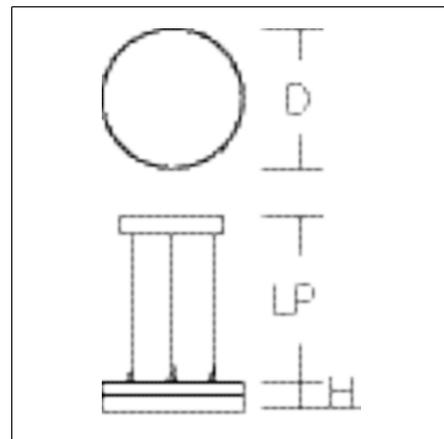

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K. DALI variable.

## Données du produit


Diamètre D	400 mm
Hauteur H	70 mm
Longueur de suspension LP	500-1500 mm
Poids	5.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K   4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 2450 lm   4000 K: 2500 lm   4100 lm
Puissance du système	3000 K: 18 W   29 W 4000 K: 18 W   29 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 136 lm/W   138 lm/W 4000 K: 139 lm/W   141 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22,5   24,2 4000 K: 22,6   24,3
Angle de rayonnement	down 142° up 180°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	34
Courant d'appel / Temps d'allumage	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-25 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312644.004.1.76 | Luminaires suspendus



## Pièces détachées



982972.002  
Module LED de remplacement



982896.002  
Diffuseur de rechange