


# TRIONA rectangle

312716.0031.1.730 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859966265  
L 1560, B 350, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
antraciet metallic (DB703)

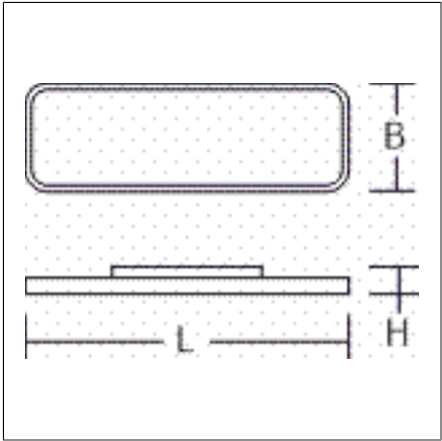

Decoratieve rechthoekige LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Directe lichtuittreding via diffusor van niet-vergelend kunststof (PMMA) microprismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

## Productgegevens

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Lengte L                                    | 1560 mm                     |
| Breedte B                                   | 350 mm                      |
| Hoogte H                                    | 88 mm                       |
| Gewicht                                     | 15 kg                       |
| Lichtbron                                   | LED                         |
| Kleurtemperatuur                            | #4000 K   #4000 K           |
| Effectieve lichtstroom                      | 13500 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 106 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 127 lm/W                    |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 16,6                        |
| Uitstralingshoek                            | down 93°/94°<br>up 97°/107° |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)           |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                          |
| Kleurtolerantie                             | 3                           |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1               |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar           |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)      |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 12                          |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 20                          |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                          |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 33                          |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 20 A / 200 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 60 87 97 60 100             |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                       |
| Beschermingsklasse                          | I                           |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                      |
| Slagvastheid                                | IK03                        |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C          |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                          |