




Lichtpaaltjes
4051859112631
L 120, B 120, H 600

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

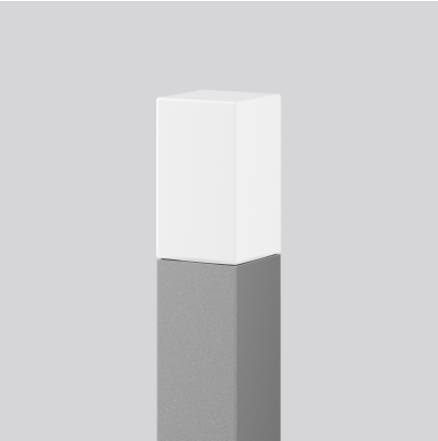

Decoratief vierkant lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietswerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	120 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	600 mm
Gewicht	4.08 kg
Lichtbron	1 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982103.010
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982132.002
Reserveglas