




Plafonniers  
4051859980230  
D 110, H 46

Montage des plafonniers  
noir

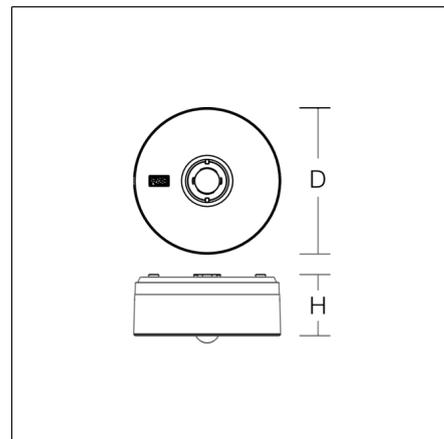

Downlight apparent rond. Pour éclairage de voies de secours. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate). Lentilles en matière synthétique pour éclairage des surfaces et des issues de secours compris dans la livraison. Convient à Montage des plafonniers. Système de surveillance radio MULTIDIGIT air avec auto-test automatique et retour d'information via Bluetooth® depuis l'appli Android / iOS. Aucun câble de bus nécessaire. Configuration et mise en service rapides et surveillance via l'application. Il est possible de mettre en réseau et de surveiller sans fil jusqu'à 100 luminaires de secours autonomes. Sécurité maximale grâce aux notifications push et à la fonctionnalité de passerelle. L'application génère rapidement et automatiquement le registre de contrôle au format PDF, qui peut être archivé localement ou dans le cloud.

## Données du produit

Type d'éclairage de secours	<b>Système à batterie autonome</b>
Contrôle	<b>MultiDigit air</b>
Batteries	<b>LiFePO4</b>
Autonomie	<b>3 h, 8 h</b>
Type de commutation	<b>mode de secours</b>
Diamètre D	<b>110 mm</b>
Hauteur H	<b>46 mm</b>
Poids	<b>0.29 kg</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
Flux lumineux utile, mode de secours	<b>3 h: 240 lm   8 h: 120 lm</b>
Indice de rendu des couleurs (CRI)	<b>70</b>
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	<b>Groupe de risque 2</b>
Appareillage	<b>Ballast électronique en fonctionnement de secours</b>
Contrôle	<b>on/off</b>
Tension	<b>220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz</b>
Luminaires sur sécurité B10A	<b>30</b>
Luminaires sur sécurité B16A	<b>40</b>
Luminaires sur sécurité C10A	<b>30</b>
Luminaires sur sécurité C16A	<b>40</b>
Degré de protection	<b>IP 20</b>
Classe de protection	<b>II</b>
Test au fil incandescent	<b>850 °C</b>
Résistance aux chocs	<b>IK06</b>
Température ambiante pour circuit de veille	<b>0 °C ... + 25 °C</b>
Marque de conformité	<b>CE</b>

## Accessoires



982792.002  
Optique à lentille



983086.000  
Lentille asymétrique pour points à mettre en valeur

# LUCIO 2

672527.003.F1 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



983172.000  
Lentille de surface carrée pour éclairage anti-panique



982791.003  
Étrier de fixation pour montage non encastré



982790.003  
Boîtier d'encastrement pour plafonds