


TX-MOVE

901737.004.1.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859935483
L 622, B 190, H 39

Inlegarmatuur
zilver, mat (ca. RAL 9006)

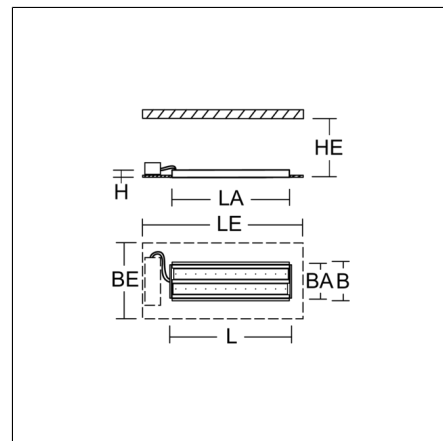

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 2x90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling symmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	602 mm
Inbouw breedte BA	174 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	390 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5700 lm 7450 lm 10200lm
Systeemvermogen	35 W 47 W 68W
Armatuur efficiëntie	150 lm/W 159 lm/W 163lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,3 22,2 23,3
Uitstralingshoek	85°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Armaturen aan zekering C10A	26
Armaturen aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901737.004.1.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982869.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.