


# WLS28-2PBQ

## toebehoren – contactgever/contactverbreker

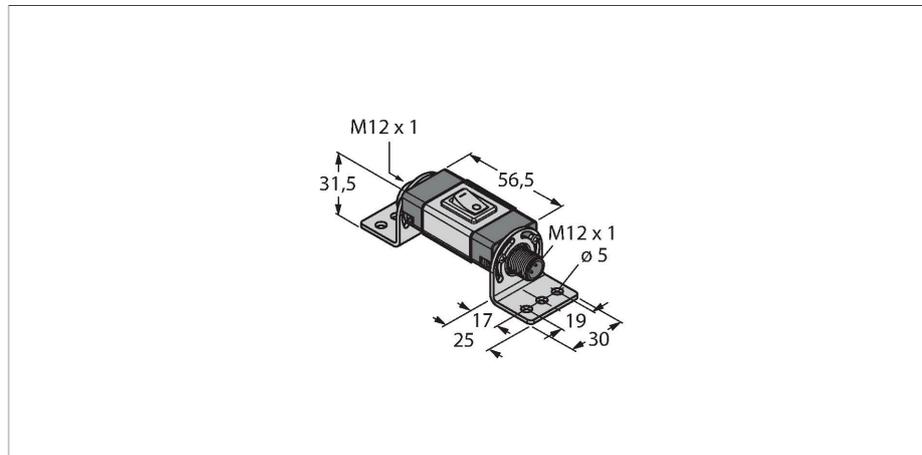

### Kenmerken

- in-line-schakelaar
- M12-stekker, 4 polig
- M12-contraconnector, 5-polig
- geschikt voor alle LED-werklampen
- robuuste metalen behuizing in IP50
- ontworpen voor max. 30 VDC

### Functieprincipe

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 6.000 bis 7.100 Kelvin (kaltweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 325 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt entweder über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (10..30 VDC) oder den bei einigen Varianten integrierten Schalter direkt an der LED-Leuchte. Darüberhinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4, oder bei den Varianten mit Schalter mittels einer weiteren Schalterstellung, auf 50% ihrer Lichtleistung dimmen. Ein Stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Varianten mit klarem oder diffus Kunststofffenster sowie mit einer Öffnungslinse mit 25° sind verfügbar.

### Technische gegevens

Type	WLS28-2PBQ
Identnr.	3093004
Functie	Work light strip
Dimbaar	nee
Bedrijfsspanning	30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 4000 mA
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	79.5 x 28 x 25 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Beschermingsgraad	IP50

### Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>



**Afmetingen****Type**

WKC4.4T-2/TEL

**Identnr.**

6625025

aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie [www.turck.com](http://www.turck.com)

