


# K30LGYXPPB2Q

## LED-weergave – Signaallamp met geïntegreerde knop




### Technische gegevens

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Type                                | K30LGYXPPB2Q                                       |
| Identnr.                            | 3025448                                            |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                                                    |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                                           |
| Functie                             | Spot-licht                                         |
| Lichtsoort                          | groen<br>geel                                      |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                                            |
| Toetsfunctie                        | Scannend                                           |
| Dimbaar                             | nee                                                |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan                              |
| Kenmerken kleur 2                   | Geel                                               |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                                                    |
| Bedrijfsspanning                    | 10...30 VDC                                        |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 25 mA                                            |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 40 mA                                              |
| Uitgangsfunctie                     | N.O.-contact, potentiaalvrij                       |
| Ingangstype                         | PNP                                                |
| Aanspreektijd typisch               | < 10 ms                                            |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                                                    |
| In cascade monteerbaar              | nee                                                |
| Bouwvorm                            | Hemisfeer, K30L                                    |
| Afmetingen                          | Ø 30 x 62.8 x 62.8 mm                              |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC<br>Thermoplastische kunststof, zwart |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus                             |

### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- Kleuren: groen (COL 1), rood (COL 2)
- Drukknop sluit potentiaalvrije contacten op pin 2 (WH) en pin 5 (GY)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

### Aansluitschema

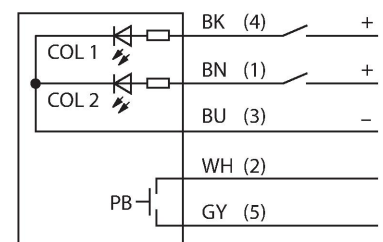

Technische gegevens


|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1, PVC                   |
| Aantal aders            | 5                                         |
| Omgevingstemperatuur    | -40...+50 °C                              |
| Beschermingsgraad       | IP67                                      |
| Tests/certificaten      |                                           |
| MTTF                    | 626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Certificaten            | CE                                        |

Toebehoren



SMB22A

3079414

montagebeugel, roestvaststaal, voor  
bouwvorm K30L



Toebehoren
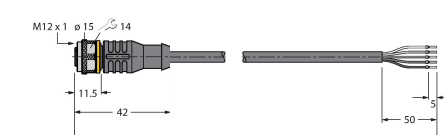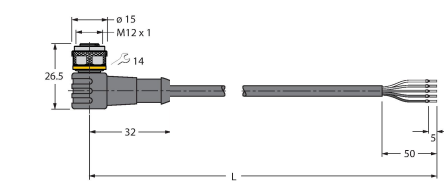
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |