LUCIO 2

672529.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Deckenleuchten
4051859721390
D 110, H 46

Deckenanbau
weiß

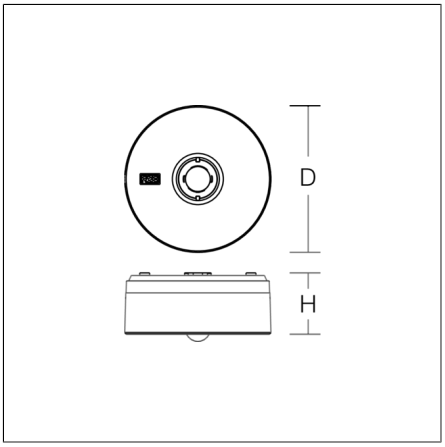

Rundes Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Bereitschaftsschaltung**
Durchmesser D	**110 mm**
Höhe H	**46 mm**
Gewicht	**0.19 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**310 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**5,6 W**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**EVG**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**30**
Leuchten an Sicherung B16A	**40**
Leuchten an Sicherung C10A	**30**
Leuchten an Sicherung C16A	**40**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

982792.002
Linsenoptik

982791.002
Befestigungsbügel Aufputz

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 28.09.2024

LUCIO 2

672529.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

982790.002
Deckeneinbaugehäuse

983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen

983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung