



# BEAMLINER SLIM

742168.0025.1 | Projecteurs apparents

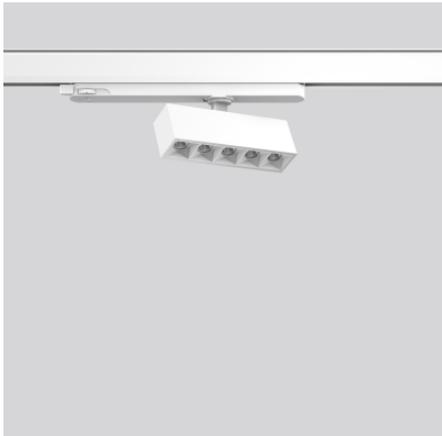

Projecteurs apparents  
4051859744122  
L 145, B 35, H 80

Rails au plafond, Rail mural  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

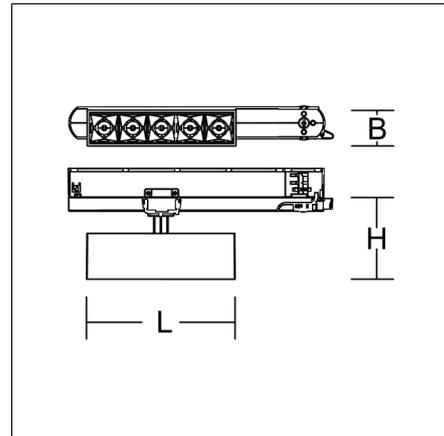

Projecteur apparent linéaire pour les éclairages esthétiques et exigeants. Corps en métal traité époxy. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Unité d'éclairage LED avec MRS-technologie : système de réflecteurs miniaturisés en thermoplastique métallisé avec cadre anti-éblouissement blanc en forme de prisme pour un éclairage non éblouissant (UGR < 10). Répartition de la lumière à rayonnement moyen.. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur intégré dans l'adaptateur.

## Données du produit

Longueur L	145 mm
Largeur B	35 mm
Hauteur H	80 mm
Poids	0.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1000 lm
Puissance du système	14 W
Efficacité lumineuse	71 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	5,4
Angle de rayonnement	28°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	33
Luminaires sur sécurité B16A	53
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	84
Courant d'appel / Temps d'allumage	9.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC