

R2L2

THORN

92919278 RX 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->

LED 55W RX36L50-740WS	CB	ISO 9223 C5	IP 66	IK 09		CE					Ta25	
-----------------------	----	----------------	-------	-------	--	----	--	--	--	--	------	--


R2L2

Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric®-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Ø 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Ø 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Für Mastaufsatzmontage auf 5° voreingestellt. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 8-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K.


Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm
Leuchten Leistung: 55 W
Leuchten Lichtstrom: 8308 lm
Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W
Gewicht: 9,24 kg
Windangriffsfläche: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_XS_MTP_PDBGY.jpg

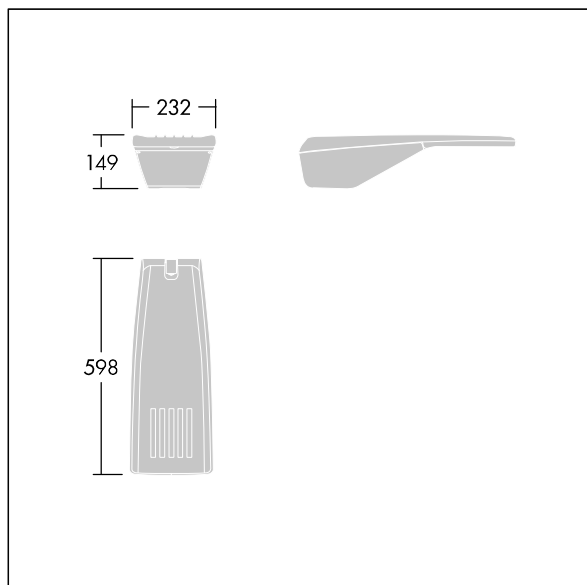

TLG_R2L2_M_LDXS.wmf

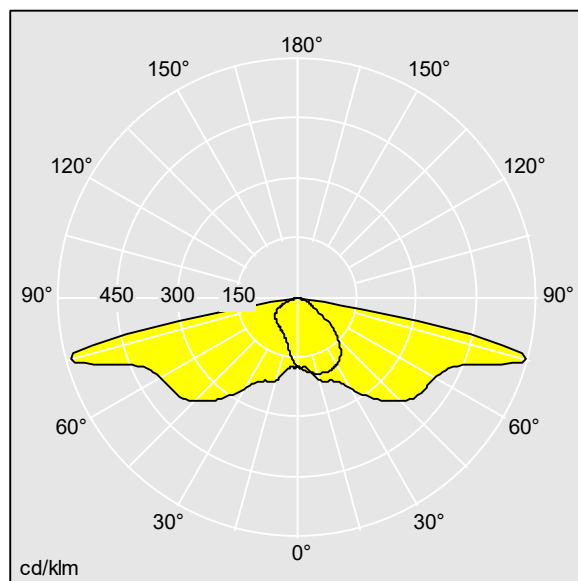

TL_RX36L50WS740.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 8308 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 151 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 28003162 LCO 90/200-1050/165
o4a NFC C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
Bemessungslebensdauer (B10)*: L95 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 55 W Leistungsfaktor = 0,99
Steuerung: PROG
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting