




Ovale armaturen uit kunststof
4051859946779
L 171, B 123, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
grijs

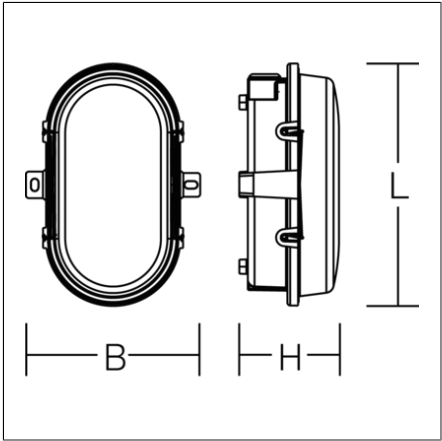

Robuuste ovale kunststof LED-armatuur in plat design. Behuizing kunststof. Diffusor gehard kristalglas met structuur, opaal. Bevestiging van de diffusor door middel van zijdelingse klemveren. Over het hele vlak homogene verlichting. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Snelle montage dankzij uitwendige bevestigingsbeugels. Vervangbare en uitneembare LED-module. 3 invoerwartels. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. Functieparameter bewegingsmelder: HF-melder 5,8 GHz. Houdtijd: 5 sec. - 10 min., in 4 standen instelbaar. Detectiehoek: 360° plafondmontage, 150° wandmontage. Reikwijdte: tot 6 m (afhankelijk van montagehoogte). Montagehoogte: to 4 m. Lichtsterktesensor: off/30lx.

Productgegevens

Lengte L	171 mm
Breedte B	123 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	431 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	830 lm 1050 lm
Systeemvermogen	6.8 W 8.4 W
Armatuur efficiëntie	122 lm/W 125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,3 26,1
Uitstralingshoek	down 119°/115° 119°/114° up 180°/180°
Levensduur	35000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 90 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	750 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC