




Proyector  
4051859959748  
L 743, B 291, H 83

Montaje del mástil  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

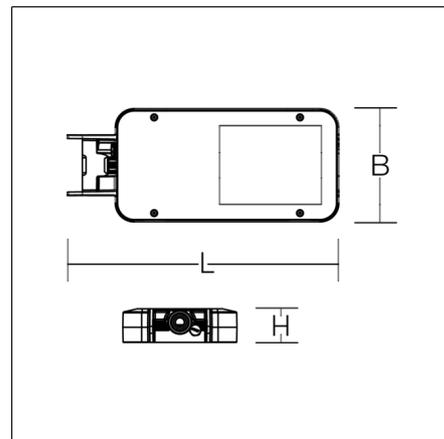

Inteligente combinación de proyector y luminaria de poste en uno. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. Difusor atornillado a la carcasa. Sistema de lentes de plástico (PMMA). LED sustituible según estándar Zhaga®. Distribución de luz asimétrica de haz estrecho para la iluminación de superficies (por ejemplo estacionamientos, zonas de carga) Regulación del flujo luminoso constante (CLO). Con interfaz de programación NFC. Cable de conexión incorporado, longitud 12 m. 1 x Casquillo Zhaga (Book 18) en la parte superior, 1 x Casquillo Zhaga (Book 18) en la parte inferior. La base Zhaga integrada permite instalar sensores y sistemas de gestión de la iluminación sin necesidad de herramientas. Diseño modular: Accesorio de montaje debe pedirse por separado.

## Datos del producto

Longitud L	743 mm
Anchura B	291 mm
Altura H	83 mm
Peso	9.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	35200 lm
Potencia de referencia	248 W
Rendimiento del sistema	142 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	40,4
Ángulo de apertura	68°/69°/68°/0°
Vida útil	100000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI Zhaga
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	4
luminarias en el fusible B16A	7
luminarias en el fusible C10A	4
luminarias en el fusible C16A	7
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	23 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	29 67 97 100 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

## Accesorio



61199.009  
Caja de paso de cables



982638.003  
Caja de conexiones con sujeta cables.



982977.003



982974.003



982588.000  
Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar



982588.004  
Brazo para poste para 2 luminarias, revestido al polvo



982589.000  
Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar



982589.004  
Brazo para poste para 3 luminarias, revestido al polvo



982590.000  
Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar



982590.004  
Brazo para poste para 4 luminarias, revestido al polvo



982591.000  
Brazo de pared, sin barnizar



982591.004  
Brazo de pared, revestido al polvo



982562.000  
Reductor Ø 60 mm



982983.000  
Reductor Ø 42 mm

## Módulos



982978.004  
Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm.



983117.004  
Soporte de montaje universal