


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, sānu perforācija

Art.-Nr. 1123016

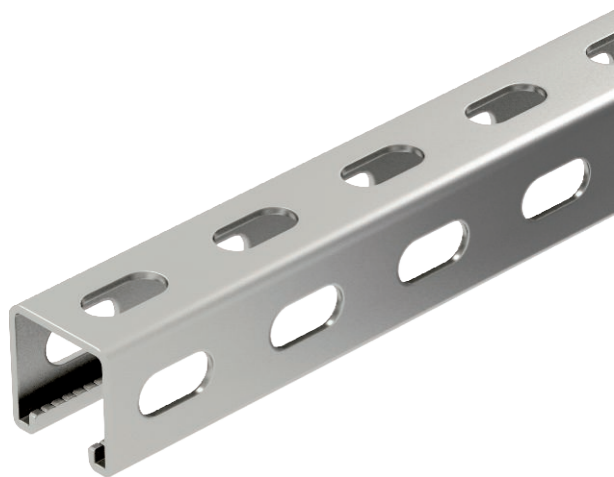

Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Art.-Nr.	1123016
Tips	MSL4141PP3000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sānu perforācija, šlice 22 mm
Dimensija	3000x41x41
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	179,40 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, sānu perforācija

Art.-Nr. 1123016



Tehniskie dati

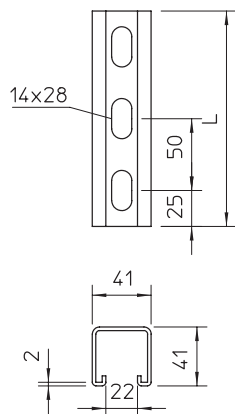

Garums	3.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	41,00 mm
Izmērs L	3.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	41x41 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	2,01 cm ²
Statiskā vērtība ly	5,13 cm
Statiskā vērtība lz	5,88 cm
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm ³