


CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter




Kenmerken

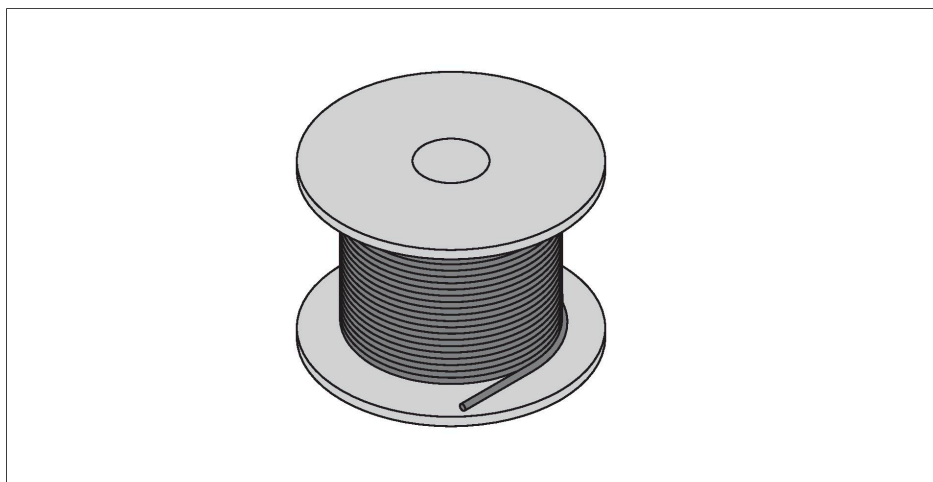

- 8-polig
- geschirmt
- mantelmateriaal: PVC met afscherming
- mantelkleur: zwart
- chemicaliën- en oliebestendig
- onontvlambaar
- bestand tegen zuren en logen
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- certificaat: cULus
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 100 meter

Kabeldoorsnede

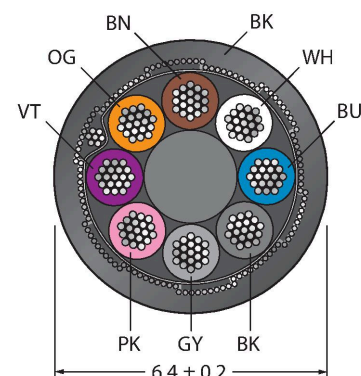

Technische gegevens

Type	CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
Identnr.	6627976
Aantal polen	8
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 6.4 mm ± 0.20
Kabellengte	100 m
Kabelmantel	PVC, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	8 x 0.25 mm ²
Draadopbouw	32 x 0.1 mm
Aderkleuren	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatiweerstand	> 30.5 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 79 Ω/km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+105 °C
in bewogen toestand	0 °C...+80 °C

draadkleuren

Pin	DIN 47100 (verouderd)	DIN EN 60947-5-2 (nieuw)
1	WH	BN
2	BN	WH
3	GN	BU
4	YE	BK
5	GY	GY
6	PK	PK
7	BU	VT
8	RD	OG