



Staal masten voor armaturen met top Ø 76 mm

611892.004 | Toebehoren

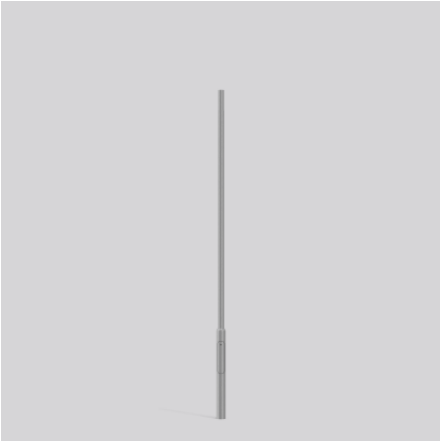

Toebehoren
4051859081241
D 114, H 4000

Grondinbouw
zilver, mat (ca. RAL 9006)

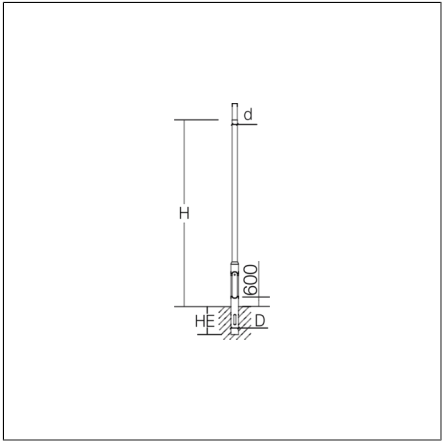

Cilindrisch afgezette lichtmast van staal volgens EN 40. Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461. Wanddikte 3 mm. Gelijkliggende mastdeur, 85 x 400 mm. Deursluiting VA, driekant, 10 mm kantlengte, M10 (andere sluitingen op aanvraag). Glijrail met twee schuifmoeren M6 en aardschroefdraad M8. Kabelgat 50 x 150 mm (kabelgoot 500 mm onder de grond)

Productgegevens

Diameter D	114 mm
Hoogte H	4000 mm
Installatieruimte hoogte HE	800 mm
Topdiameter	76 mm
Gewicht	31 kg
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982098.003
Randbescherming voor kabelgat




982099.000
Montagekraag / Insteekbescherming 300x300



982100.000
Montagekraag / Insteekbescherming 400x400



61199.009
Kabelovergangskast



982566.003
Krimpmantel