


Plafonniers et appliques
4051859988960
L 902, B 56, H 82

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

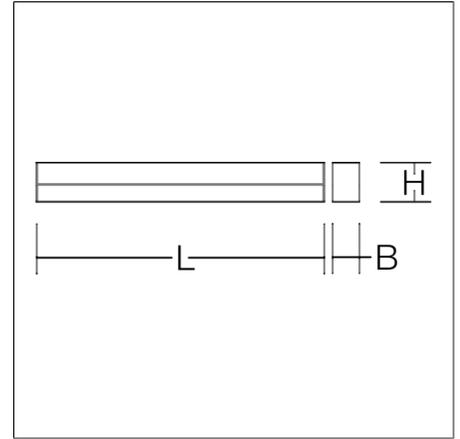

Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Idéal pour espaces sanitaires, couloirs, espaces d'attente, établissements médicosociaux, chambres de patients. Armature en profilé filé d'aluminium, laqué. Caches d'extrémité en métal peint, sans vis apparentes. Diffuseur angulaire en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Montage sans outil du diffuseur. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Réglé en usine sur 3000 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possible. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	902 mm
Largeur B	56 mm
Hauteur H	82 mm
Poids	1.942 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1500 lm 2050 lm 4000 K: 1600 lm 2200 lm
Puissance du système	3000 K: 12 W 17 W 4000 K: 12 W 17 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 125 lm/W 121 lm/W 4000 K: 133 lm/W 129 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22 23,1 4000 K: 22,2 23,3
Angle de rayonnement	down 145°/106° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	34
Luminaires sur sécurité B16A	55
Luminaires sur sécurité C10A	57
Luminaires sur sécurité C16A	92
Courant d'appel / Temps d'allumage	23 A / 117 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 89 82 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

AVIATO

451228.004.76 | Appliques linéaires



Pièces détachées



983064.002
Diffuseur de rechange