


CL50ZGR


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- bedrijfsspanning: 85...264 VAC

Aansluitschema

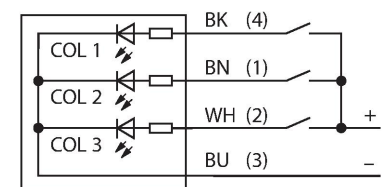

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.
 Eenvoudig te lokaliseren verlicht segment die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.
 Kan maximum drie kleuren weergeven.
 Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
 Geen assemblage vereist.

Technische gegevens

Type	CL50ZGR
Identnr.	3059785
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	85...264 VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 80 mA
Max. stroomverbruik per kleur	60 mA
Ingangstype	AC
Aanspreektijd typisch	< 500 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	gladde behuizing, CL50Z
Afmetingen	Ø 50 x 183.2 x 183.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP67
-------------------	------

Tests/certificaten

Certificaten	CE, UL gelisted
--------------	-----------------