


PLANOX TUBE

601070.002.1.730 | Luminarias estancas de montaje en superficie



Luminarias tubular
4051859759119
D 78, L 722

Montaje en superficie de techos, suspensión, Montaje en superficie de la pared blanco

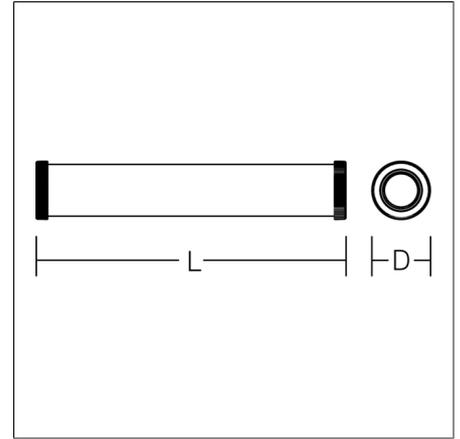

Luminaria con tubo protector compacto para altas exigencias. Soporte interior: chapa de acero revestida al polvo, color blanco. Tapas laterales de material sintético (poliamida) gris. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Distribución simétrica. Iluminación homogénea. Luminaria idónea para montaje, con su respectivo accesorio, en pared, techo o en suspensión. Equipo incluido. Fácil instalación con Plug & Play Wieland RST® CLASSIC. Luminaria con cableado de paso para conectar en serie otras luminarias mediante dos conectadores Wieland RST® Classic (macho y hembra). Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar. Los accesorios para la conexión eléctrica se han de pedir por separado. Accesorio de montaje debe pedirse por separado. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas. Adecuado para la iluminación de aparcamientos públicos y zonas colindantes según la norma DIN 67528. Gracias a los componentes sustituibles, no es contaminante y cuida los recursos.

Datos del producto

Longitud L	722 mm
Diámetro D	78 mm
Peso	1.56 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3500 lm
Potencia de referencia	31 W
Rendimiento del sistema	113 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	25,3
Ángulo de apertura	down 139°/106° up 180°/103°
Vida útil	72000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	56
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	25 A / 177 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 70 89 89 100
Tipo de protección	IP 67
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	750°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

PLANOX TUBE

601070.002.1.730 | Luminarias estancas de montaje en superficie



Accesorio



982117.009
Abrazaderas para el montae en pared o techo



982118.000
Soportes de montaje con dispositivo de suspensión de acero inoxidable (juego de 2 unidades)



982764.006
Conector, 3 polos, macho y hembra



982765.006
Conector hembra para alimentación



982766.003
Tapòn RST20i3