FLAT POLYMERO

672401.002.1.07 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Plafonniers et appliques
4051859438939
D 460, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

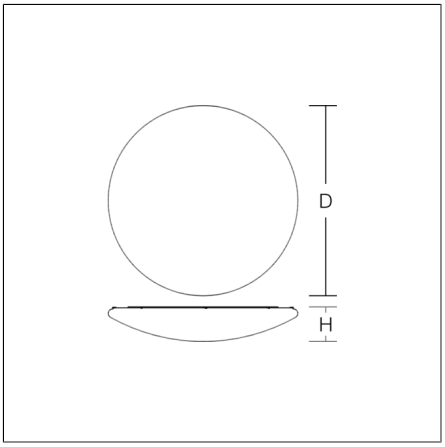

Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**DALI-Sibe**
Batteries	**NiMh**
Autonomie	**3 h**
Type de commutation	**Éclairage de secours combiné**
Diamètre D	**460 mm**
Hauteur H	**120 mm**
Poids	**2.35 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	**1850 lm**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**21 W**
Flux lumineux utile, mode de secours	**150 lm**
Efficacité lumineuse	**88 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**18,9**
Angle de rayonnement	**down 116° up 180°**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**83**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Non nécessaire**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**0.12 A / 5000 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 72 90 90 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**0 °C ... + 25 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

FLAT POLYMERO

672401.002.1.07 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Piéces détachèes

08-311165.012
Diffuseur de rechange