


FLAT POLYMERO

312092.002.4 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859155898
D 515, H 150

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

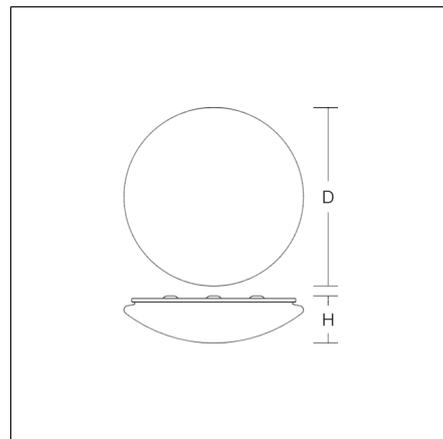

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	2.82 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	28 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,4
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981806.002
Dekorring, weiß



981806.004
Dekorring, silber

FLAT POLYMERO

312092.002.4 | Decken- und Wandleuchten



981806.0042
Dekorring, nickel

Ersatzteile



08-311170.032
Ersatzdiffusor